
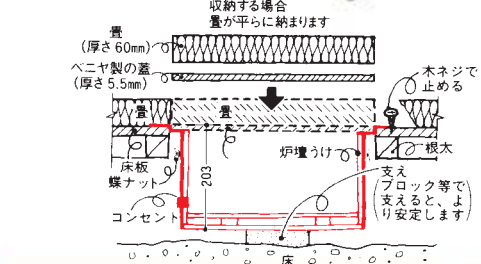


# 機能美を誇る「炉壇のセット」

## ①炉壇うけ ②電熱式炉壇 ③炉縁

### 1 取付けかんたん ユニット式 炉壇うけ (炉壇取付用下地)




**L808**  
L801の野々田式炉壇をお取付けになる時に必ず必要です。  
内寸165mm + ビス頭3mmの野々田式炉壇用  
外寸203mm

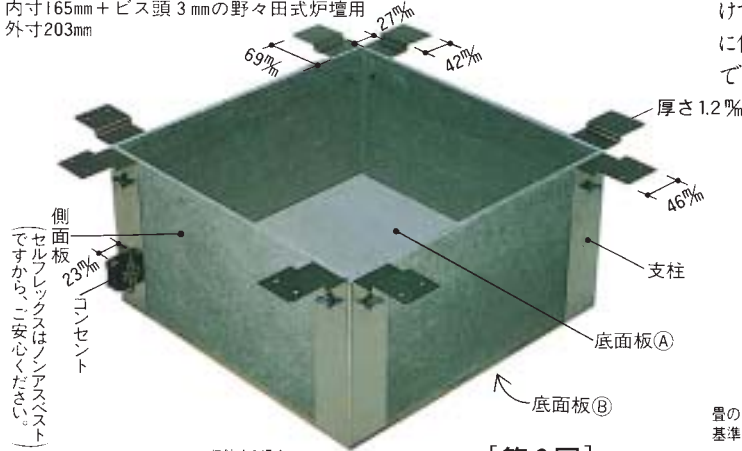

※ 炉壇の取付に「ユニット式炉壇うけ」を使用しない場合。  
● 右図のように炉壇のツバのにかかる所の床板を7mm下げて施工してください。  
コンセントは床板から7cm位下がった位置に付けてください。

### 取付けかんたん ユニット式 炉壇うけ (炉壇取付用下地)

**L809**  
本炉を取付ける時に必要です。  
内寸300~305mm  
外寸340mm

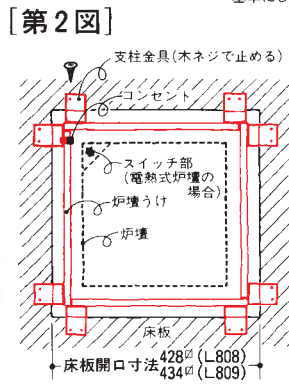


● コンセントが付いておりますから、L909とL801を入れ替えて使用できます。  
● 工事費、施工は施工業者にご相談ください。

### 本品の特長

● この炉壇うけは、断熱と防湿のための下地で、セルフレックス (4枚の側板と底板) を4本の金属製の支柱にネジ止めするだけで簡単に組立てられます。  
● コンセントが炉壇うけの支柱に付いておりますから、畳の表面にコードを見せなくてセットできます。


部品名	材質	数	
		L808	L809
支柱(コンセントIP付)	SPCCメラミン焼付 1.2mm	1	1
支柱	〃	3	3
側面板(切込付)	セルフレックス 6mm	1	1
側面板	〃	3	3
底面板(A)	〃	1	1
〃(B)	ラワンベニヤ 9mm	1	1
皿ネジ	M4×16	4	4
〃	M4×14	8	16
皿木ネジ	4.1φ×20	16	16
螺ナット	M4	12	20
梱包部明細 総重量		7.1kg	10kg

[第1図]

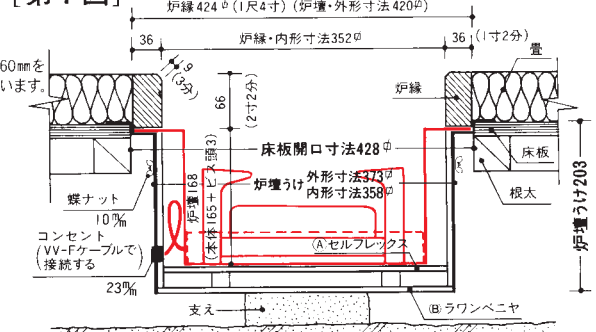

● 金属製の支柱を床板に吊り下げて固定しますが、長期間重い釜をかけるため、炉壇うけの下を支えてください。

[第4図]

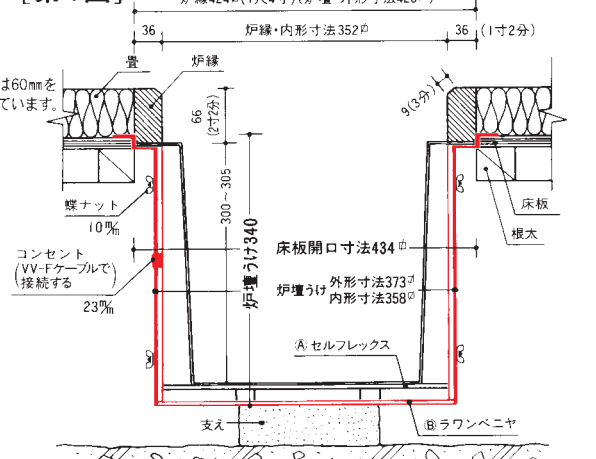

● 支えが出来ない場合の説明書は、製品に入っております。



● 本炉をお使いになっていて、電熱式になりたい時には、L801の野々田式炉壇を入れ替えてください。その時にはL900受け金具を底に入れますと重さで底が下がる事がありません。