

# OSライト不燃天井板「銘山」

受注 仕上

建設省認定番号 不燃(個)第12145号

[新番号 NM-8270]

## ■施工上のご注意

- ◆施工環境で防水(止水)処理が完了している事及びコンクリートなどが十分乾燥している事を確認して下さい。
- ◆施工前に窓やドアのガラスが入り、雨や霧など外気(高湿度)の浸入・影響を受けない状態である事を確認して下さい。
- ◆常時湿気の影響を受ける風呂場・脱衣室などへの使用はお避け下さい。
- ◆下地の水分が多い場合は水分(湿気)が基材を通過し、表面単板を汚染・変色させる事が多々ありますので下地が十分乾燥している事を必ずご確認ください。

△特に下地が石膏ボードGL工法貼りの場合は、GLボンド及びPB下地が十分に乾燥している事をご確認の後、必ず施工して下さい。(GL工法後 約10~14日以上養生の後)未乾燥のままパネル貼り施工をしますと、必ずダンゴ上のシミが発生しますので特にご注意ください。

◆現場用接着剤は酢酸ビニル樹脂エマルジョンをお奨めします。つけ過ぎにご注意ください。

◆施工後の変色の原因となる表面つき板の水拭き洗剤拭きはしないで下さい。


完全不燃性の火山性ガラス質複層板を使用。万一の火災の場合にも煙や炎はほとんど出ないため安心してご使用いただけます。加工は普通の木材なみに容易。鋸引、孔あけ、釘打ちも自由自在におこなえます。

軽天用天井吊り金具の使用により、木下地はもちろんのこと軽量鉄骨下地にも簡単に施工することができます。

建築基準法により内装制限(不燃材使用)を受ける内装用天井板、壁面などにご使用頂けます。



天井板 - 杉中空使用

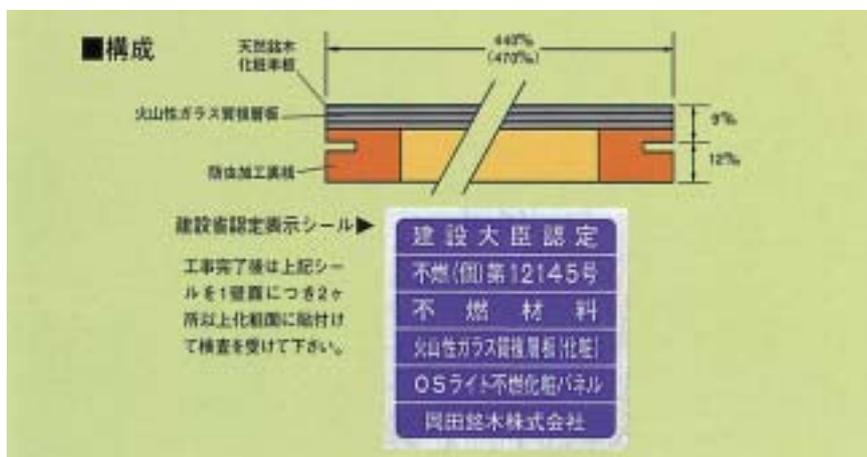

## ■注意

- ・表面を傷つけたり、角や縁を欠かさないように運搬してください。
- ・水分を吸収すると変色するおそれがあります。湿気の少ない屋内に保管し、雨水のからまないよう注意してください。

※特殊サイズ及び笹巻、中空などの特殊単板にも応じてさせていただきます。

※サイズ違いのものに同一単板を使用し、色・柄をそろえる場合は、規格寸法でも別注単板になりますのでご注意ください。

## OSライト不燃天井板「銘山」

関東間用 440 × 6 / 21 (mm) = 幅 × 厚

杉 柵 LH-306 長さ: 1,820  
LH-309 2,730  
LH-312 3,640

杉板目空 LH-406 長さ: 1,820  
LH-409 2,730  
LH-412 3,640

関西間用 470 × 6 / 21 (mm) = 幅 × 厚

杉 柵 LH-306L 長さ: 1,900  
LH-309L 2,900  
LH-312L 3,900

杉板目空 LH-406L 長さ: 1,900  
LH-409L 2,900  
LH-412L 3,900