


低ホルムアルデヒド天然木化粧合板 J認 SPW-4号 01.Fc
 低ホルムアルデヒド難燃合板 J認 PW-10号 04.Fc

下地材に木質系の難燃処理合板を使用していますので、従来の天井と同じ取扱いで施工していただけます。優れた品質安定性、防火性を持ち、年月が経つほど味わいを増す天然銘木の美しさを半永久的に保ちます。また、長尺物など特殊サイズにも応じさせていただきます。軽天用天井吊り金具の使用により、木下地はもちろんのこと、軽量鉄骨下地にも簡単に施工することができます。建築基準法による内装制限（難燃材料使用）を受ける内装用板、壁面などにご使用頂けます。

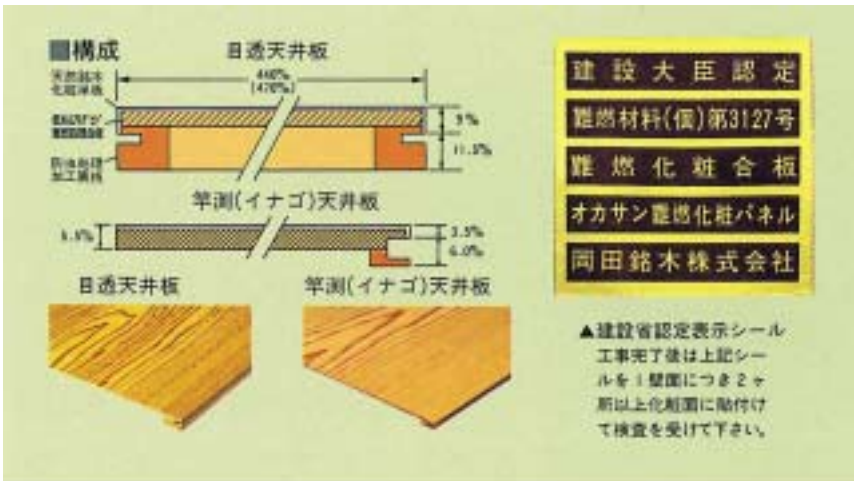

目透天井板

関東間用 440×5.5/20.5(mm)=幅×厚

杉 柱	NE-306	長さ:1,820
	NE-309	2,720
	NE-312	3,600
	NE-315	4,550
杉板目柵	NE-406	長さ:1,820
	NE-409	2,720
	NE-412	3,600
	NE-415	4,550

関西間用 470×5.5/20.5(mm)=幅×厚

杉 柱	NE-306L	長さ:1,900
	NE-309L	2,900
	NE-312L	3,900
	NE-315L	4,900
	NE-406L	長さ:1,900
杉板目柵	NE-409L	2,900
	NE-412L	3,900
	NE-415L	4,900

竿測(イナゴ)天井板

関東間用 1,820×5.5(mm)=長さ×厚

杉 柱	NE-610	幅:303
	NE-612	365
	NE-615	455
杉板目柵	NE-710	幅:303
	NE-712	365
	NE-715	455

関西間用 1,900×5.5(mm)=長さ×厚

杉 柱	NE-611	幅:330
	NE-613	400
	NE-616	500
杉板目柵	NE-711	幅:330
	NE-713	400
	NE-716	500



天井板 - 杉中板目使用、造作 - 桧集成材

■注意

- ・表面を傷つけたり、角や縁を欠かさないように運搬してください。
- ・水分を吸収すると変色するおそれがあります。湿気の少ない屋内に保管し、雨水のからないように注意してください。
- ※特殊サイズ及び柵柵、中柵などの特殊単板にも応じさせていただきます。
- ※サイズ違いのものに同一単板を使用し、色・柄をそろえる場合は、規格寸法でも別注単価になりますのでご注意ください。